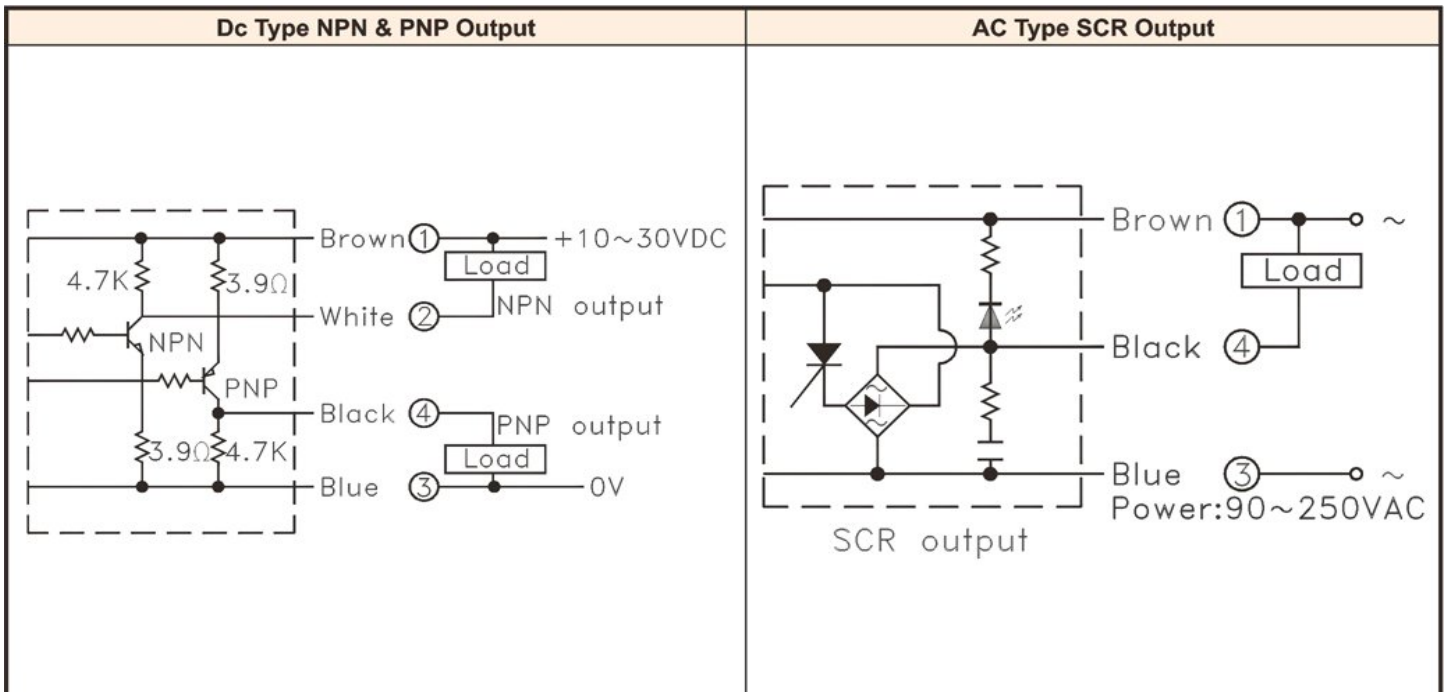


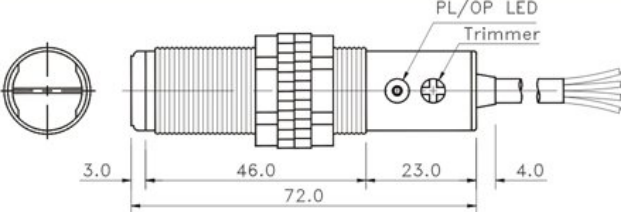
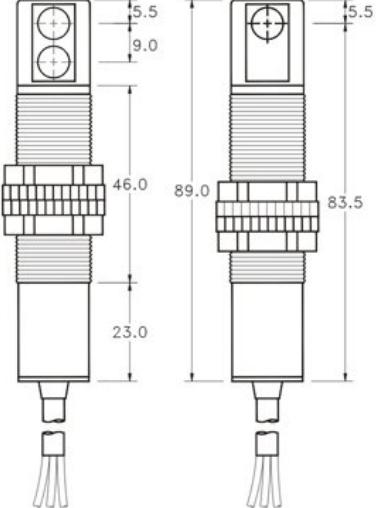
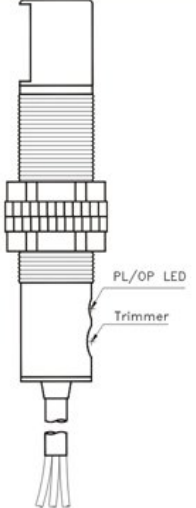
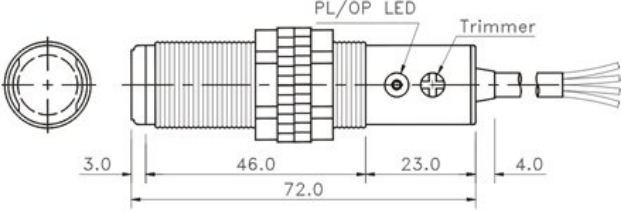
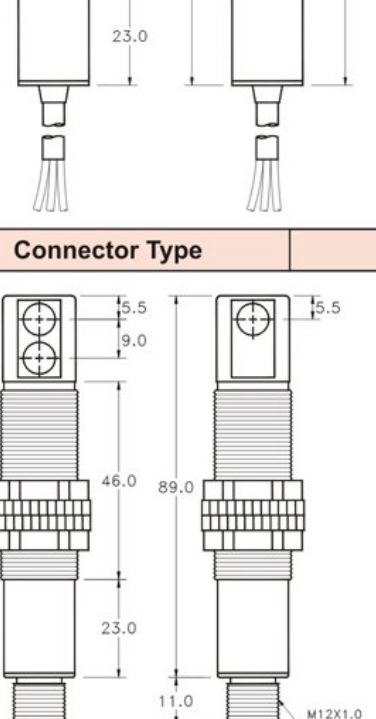
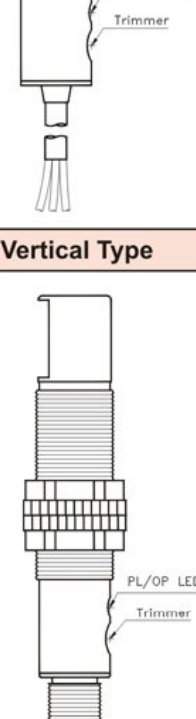
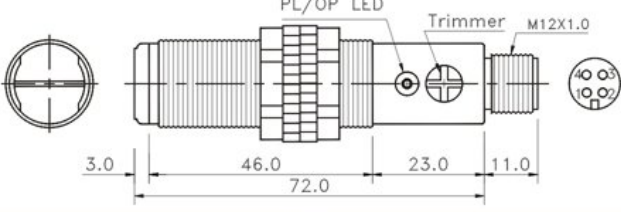
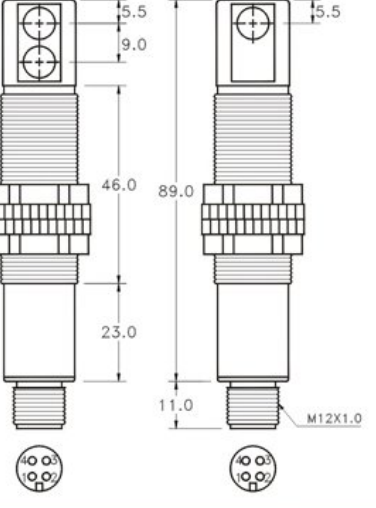
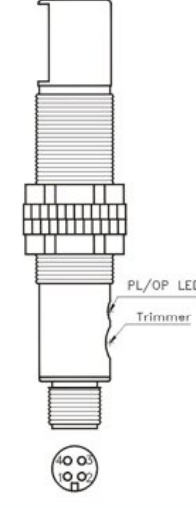
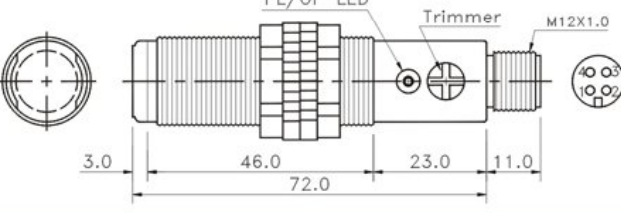
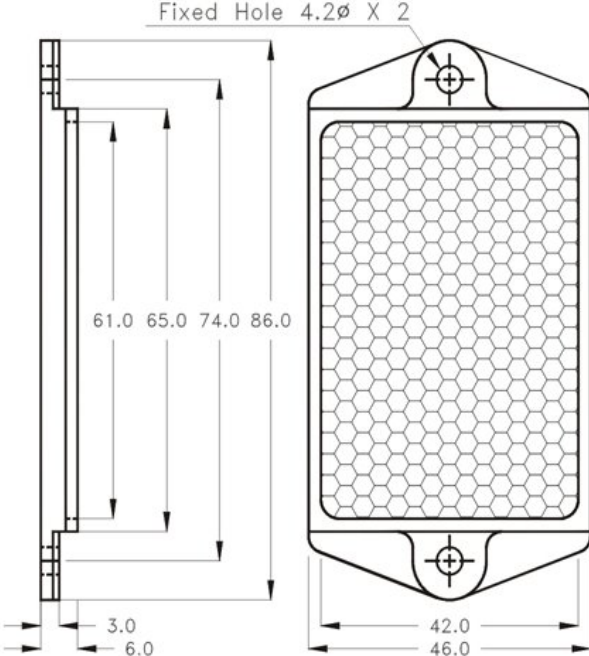
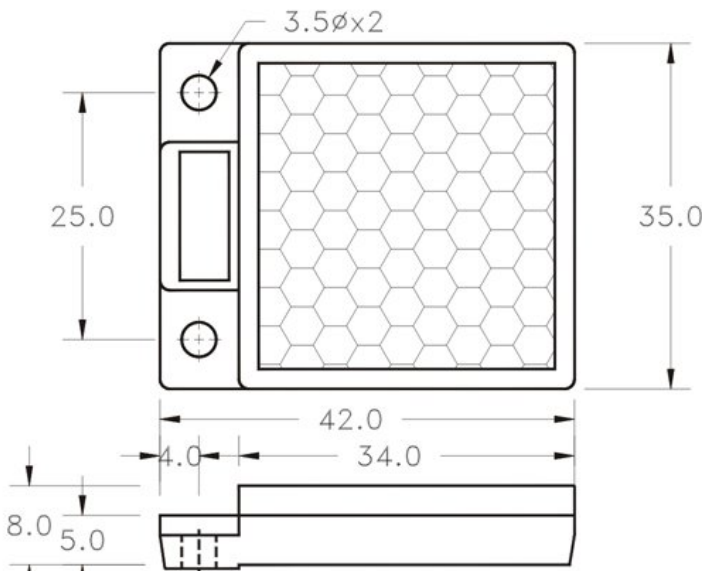
M18 Serisi Silindirik Tip Fotosel



AC Tipler	DC Tipler
<p>Ani akım yükselmelere karşı korumalı 2 m 3 Kablo 4.2mm çap 3 pin Konnektör 100mA max Çıkış Yanıtlama Süresi : 10ms Çalışma Ortamı : -20C ~ 60C; 35~95 % RH IP-66 Koruma Sınıfı Histeriz : Algılama Mesafesinin 10%</p>	<p>Polarize ve kısa devre korumalı 2 m 4 Kablo 5.0mm çap 4 pin Konnektör 150mA max Çıkış Yanıtlama Süresi : 2ms Çalışma Ortamı : -20C ~ 60C; 35~95 % RH IP-66 Koruma Sınıfı Histeriz : Algılama Mesafesinin 10% 270 derece algılama ayarlayıcılı</p>

• Bağlantı Şeması



Lead Wire Type	CDR/CAR/CDM/CAM	Lead Wire Type	Vertical Type
 <p>Diagram showing a lead wire type connector with dimensions: 3.0, 46.0, 72.0, 23.0, 4.0. Labels include PL/OP LED and Trimmer.</p>		 <p>Three views of the lead wire type connector with dimensions: 5.5, 9.0, 46.0, 89.0, 83.5, 23.0.</p>	 <p>Diagram showing a vertical type connector with labels PL/OP LED and Trimmer.</p>
Lead Wire Type	CDT	Connector Type	Vertical Type
 <p>Diagram showing a lead wire type connector with dimensions: 3.0, 46.0, 72.0, 23.0, 4.0. Labels include PL/OP LED and Trimmer.</p>		 <p>Three views of the connector type with dimensions: 5.5, 9.0, 46.0, 89.0, 23.0, 11.0. Labels include PL/OP LED and Trimmer.</p>	 <p>Diagram showing a vertical type connector with labels PL/OP LED and Trimmer.</p>
Connector Type	CDR-M12/CDM-M12	Connector Type	Vertical Type
 <p>Diagram showing a connector type with dimensions: 3.0, 46.0, 72.0, 23.0, 11.0. Labels include PL/OP LED, Trimmer, and M12X1.0.</p>		 <p>Three views of the connector type with dimensions: 5.5, 9.0, 46.0, 89.0, 23.0, 11.0. Labels include PL/OP LED and Trimmer.</p>	 <p>Diagram showing a vertical type connector with labels PL/OP LED and Trimmer.</p>
Connector Type	CDT	Mirror	MR-2
 <p>Diagram showing a connector type with dimensions: 3.0, 46.0, 72.0, 23.0, 11.0. Labels include PL/OP LED, Trimmer, and M12X1.0.</p>		 <p>Diagram showing a mirror with dimensions: 61.0, 65.0, 74.0, 86.0, 3.0, 6.0, 42.0, 46.0. Label: Fixed Hole 4.2φ X 2.</p>	 <p>Diagram showing a mirror with dimensions: 25.0, 35.0, 42.0, 34.0, 4.0, 8.0, 5.0. Label: 3.5φx2.</p>
Mirror	MR-1	Mirror	MR-2


Model	Gerilim	Algılama	Resmi	Şekli	Bağlantı
-------	---------	----------	-------	-------	----------

Plastik Modeller

Cisimden Yansımali

CDR-10X	10~30 VDC	10cm		Yatay	Kablo
CDR-30X	10~30 VDC	30cm		Yatay	Kablo
CDR-30X-V	10~30 VDC	30cm		Dikey	Kablo
CDR-10X-M12	10~30 VDC	10cm		Yatay	Konnektör
CDR-30X-M12	10~30 VDC	30cm		Yatay	Konnektör
CDR-30X-V-M12	10~30 VDC	30cm		Dikey	Konnektör
CAR-10X	90~250 VAC	10cm		Yatay	Kablo
CAR-10X-V	90~250 VAC	10cm		Dikey	Kablo

Reflektörlü

CDM-1MP	10~30 VDC	0,1~1.6m		Yatay	Kablo
CDM-2MX	10~30 VDC	0,1~2,5m		Yatay	Kablo
CDM-2MX-V	10~30 VDC	0,1~2,0m		Dikey	Kablo
CDM-2MX-M12	10~30 VDC	0,1~2,5m		Yatay	Konnektör
CDM-2MX-V-M12	10~30 VDC	0,1~2,0m		Dikey	Konnektör
CAM-2MX	90~250 VAC	0,1~2,0m		Yatay	Kablo

Karşılıklı

CDT-10MX	10~30 VDC	10m		Yatay	Kablo
CDT-6MX-V	10~30 VDC	6m		Yatay	Kablo
CDT-10MX-M12	10~30 VDC	10m		Dikey	Konnektör
CDT-6MX-V-M12	10~30 VDC	6m		Yatay	Konnektör

Metalik Modeller

Cisimden Yansımali

MDR-10X	10~30 VDC	10cm		Yatay	Kablo
MDR-30X	10~30 VDC	30cm		Yatay	Kablo
MDR-30X-V	10~30 VDC	30cm		Dikey	Kablo
PDR-10X-M12	10~30 VDC	10cm		Yatay	Konnektör
PDR-30X-M12	10~30 VDC	30cm		Yatay	Konnektör
PDR-30X-V-M12	10~30 VDC	30cm		Dikey	Konnektör

Reflektörlü

MDM-2MX	10~30 VDC	0,1~2,5m		Yatay	Kablo
MDM-2MX-V	10~30 VDC	0,1~2,5m		Dikey	Kablo
PDM-2MX-M12	10~30 VDC	0,1~2,5m		Yatay	Konnektör
PDM-2MX-V-M12	10~30 VDC	0,1~2,0m		Dikey	Konnektör
MAM-2MX	90~250 VAC	0,1~2,0m		Yatay	Kablo

Karşılıklı

MDT-10MX	10~30 VDC	0,1~1.6m		Yatay	Kablo
MDT-6MX-V	10~30 VDC	0,1~2,5m		Yatay	Kablo
PDT-10MX-M12	10~30 VDC	0,1~2,0m		Dikey	Konnektör
PDT-6MX-V-M12	10~30 VDC	0,1~2,5m		Yatay	Konnektör